

仕様書PR第 14003 号H

年 月 日

グリーントラフ
文字入り蓋

仕 様 書

古河電機株式会社
AT・機能部
機能部技術開発部



1. 適用範囲

本仕様書は合成樹脂製トラフ「グリーントラフ 文字入り蓋」（以下トラフ）について適用します。文字入り蓋として使用する製品はグリーントラフ直管となります。

2. 構造

トラフの構成を表－1に示します。色はコンクリート調とします。

表－1 構成

部 材	数 量	材 質
蓋	1 枚	主材料：リサイクルポリエチレン(PE)、リサイクルポリプロピレン(PP) 無機フィラー材、等
本体	1 個	

(注) 蓋の固定は、留め金具もしくは、ワンタッチバンド、ビス固定をご使用ください。

詳細は、仕様書 PR 第 14007「グリーントラフ 関連部材」を参照ください。

(注) トラフはリサイクル原料を使用しているため、製品により色が異なることがあります。同一製品でも、保管状態により色ムラが発生することがありますが、施工後数週間で色ムラは目立たなくなります。ご了承ください。

3. 性能

トラフの性能を表－2に示します。

表－2 性能

項 目	試験方法	性 能
寸 法	4. 1	付図の通りとする

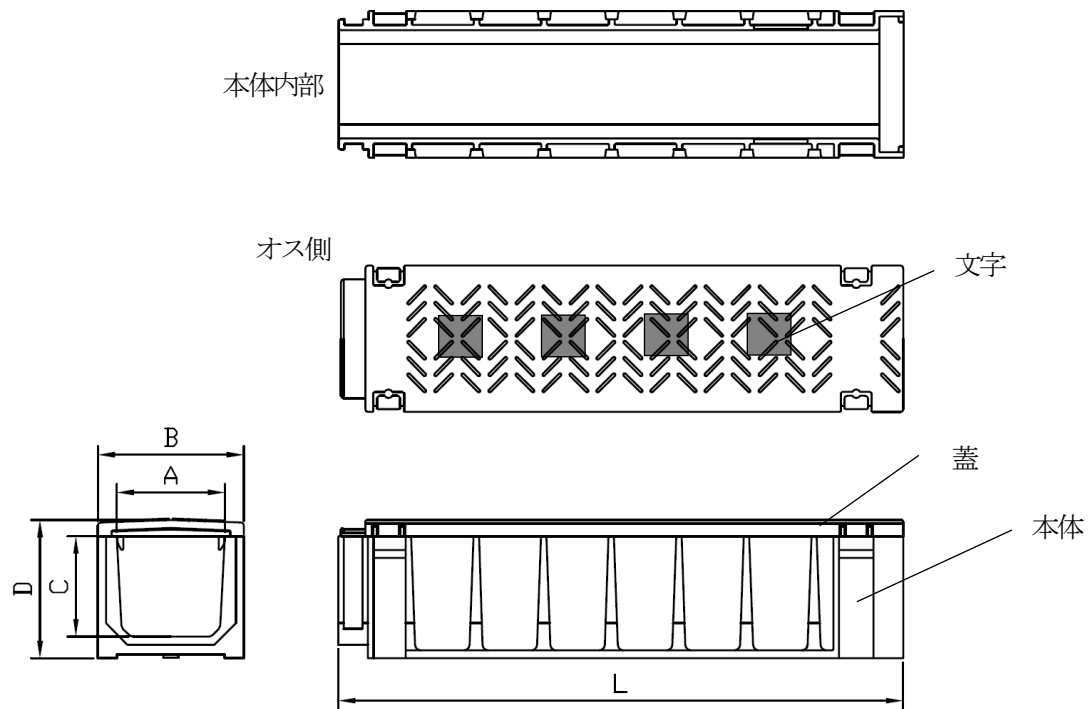
4. 試験方法

4. 1 寸法

トラフの各部を常温下（20±10℃）において鋼製巻尺などを用いて測定します。

以上

付図1 直管 文字入り蓋




文字の向きは、ご指定が無ければ蓋のオス側を左にして横書きとなります。
文字は 10 文字以下でご指定ください。
サイズ 400,430C で 6 文字以上は文字が 2 段となります。
文字の色は、赤・青・黒・黄から選択できます。
(ご指定がなければ赤となります)

(単位 : mm)

サイズ	品番	A	B	C	D	L
120S	GT-L120S-N00-M	90±8	120±8	100±8	136±10	1035 ⁺³⁰ ₋₁₀
150B	GT-L150B-N00-M	160±8	210±8	135±8	190±10	1035 ⁺³⁰ ₋₁₀
200B	GT-L200B-N00-M	200±8	270±8	185±8	255±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
300B	GT-L300B-N00-M	300±8	390±8	175±8	265±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
300C	GT-L300C-N00-M	300±8	390±8	255±8	345±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
400B	GT-L400B-N00-M	400±8	490±8	180±8	280±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀
430C	GT-L430C-N00-M	450±8	540±8	255±8	360±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀

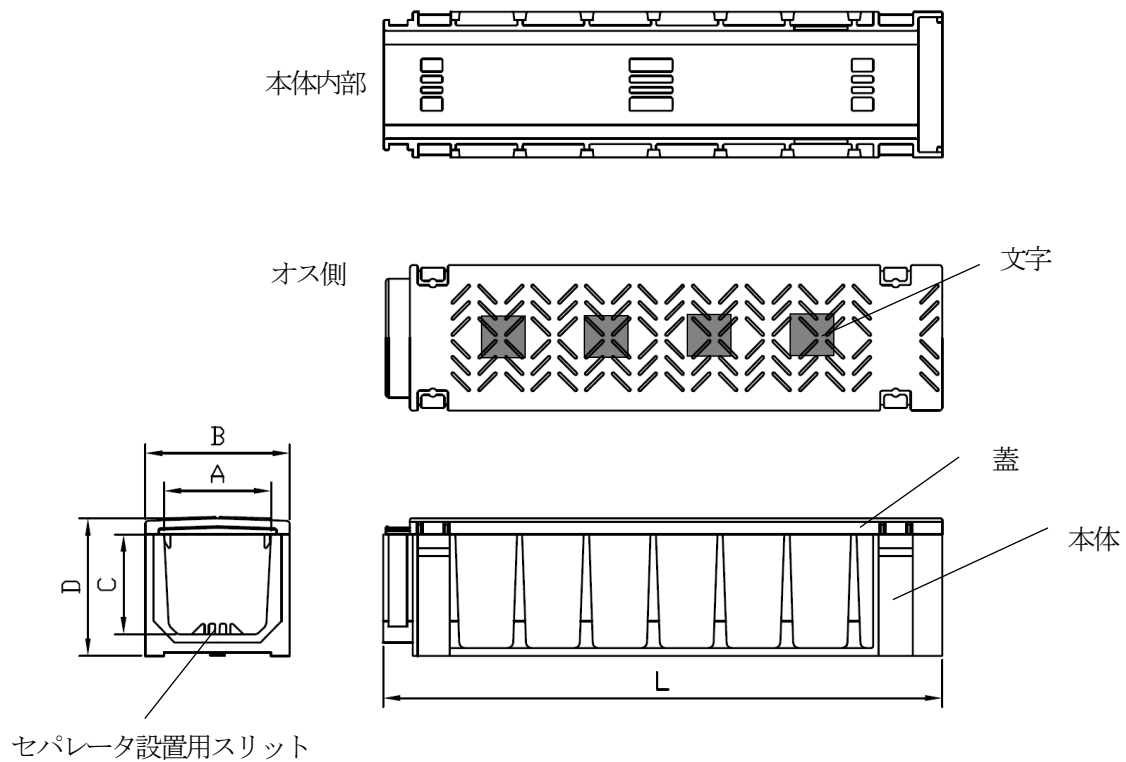付図2 直管 複孔式 文字入り蓋









文字の向きは、ご指定が無ければ蓋のオス側を左にして横書きとなります。
文字は 10 文字以下でご指定ください。
サイズ 400,430C で 6 文字以上は文字が 2 段となります。
文字の色は、赤・青・黒・黄から選択できます。
(ご指定がなければ赤となります)


(単位 : mm)

サイズ	品番	A	B	C	D	L
150B	GT-L150B-NF0-M	160±8	210±8	135±8	190±10	1035 ⁺³⁰ ₋₁₀
200B	GT-L200B-NF0-M	200±8	270±8	185±8	255±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
300B	GT-L300B-NF0-M	300±8	390±8	175±8	265±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
300C	GT-L300C-NF0-M	300±8	390±8	255±8	345±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
400B	GT-L400B-NF0-M	400±8	490±8	180±8	280±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀
430C	GT-L430C-NF0-M	450±8	540±8	255±8	360±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀

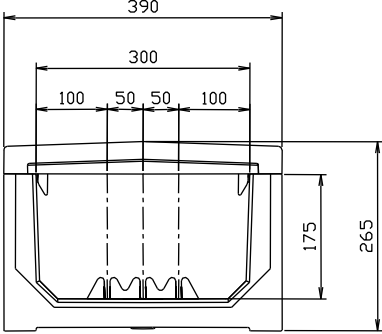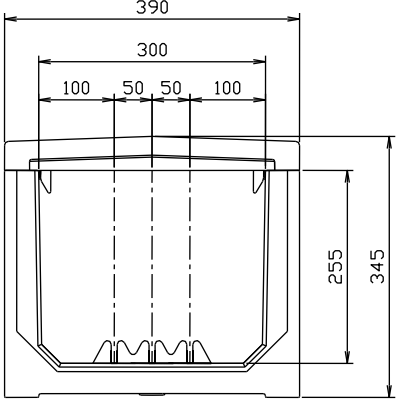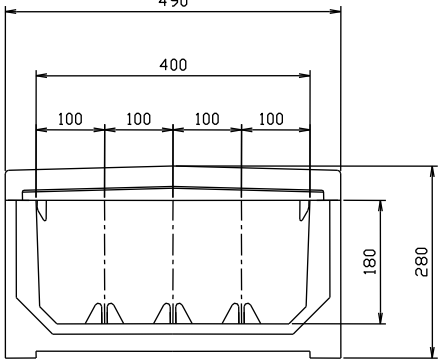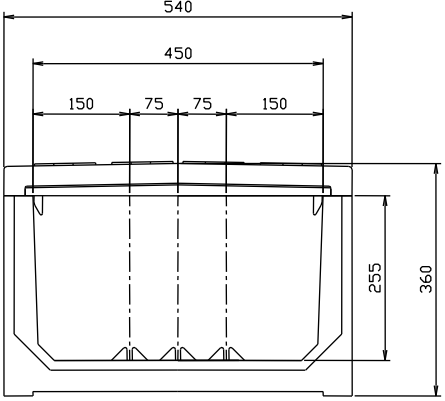[参考寸法：直管 複孔式 セパレータ設置用スリットの位置]

サイズ 150B 	サイズ 200B 
サイズ 300B 	サイズ 300C 
サイズ 400B 	サイズ 430C 

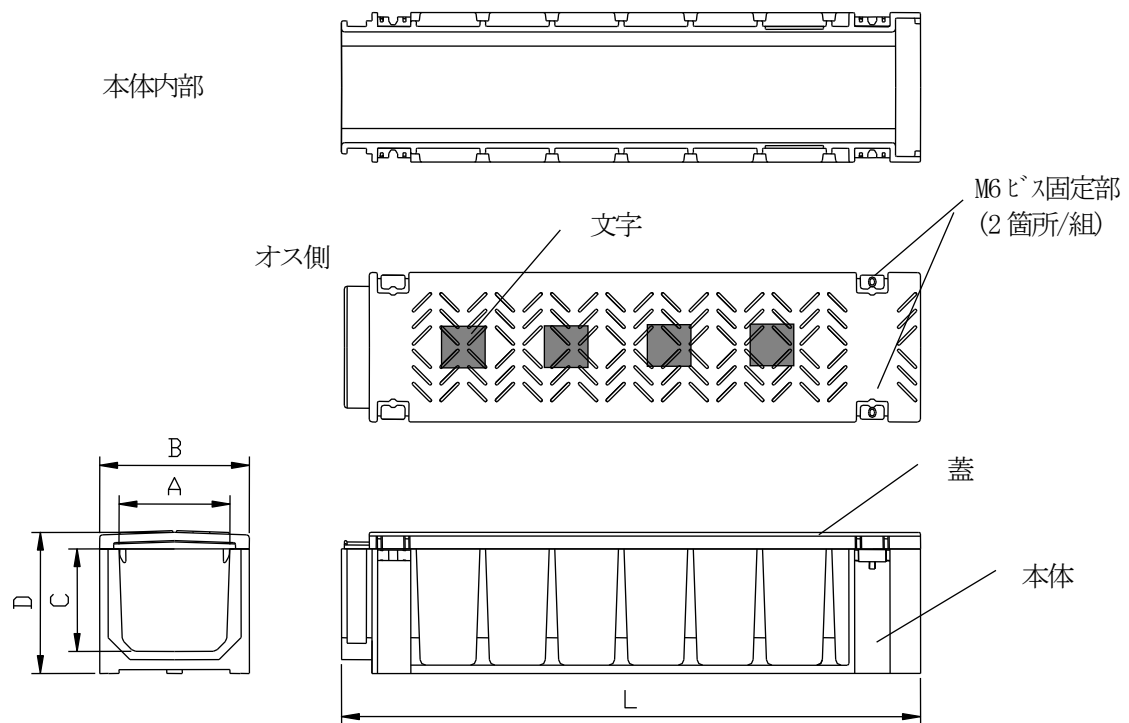付図3 直管 ビス固定タイプ 文字入り蓋




文字の向きは、ご指定が無ければ蓋のオス側を左にして横書きとなります。
文字は10文字以下でご指定ください。
サイズ400,430Cで6文字以上は文字が2段となります。
文字の色は、赤・青・黒・黄から選択できます。
(ご指定がなければ赤となります)

(単位：mm)

サイズ	品番	A	B	C	D	L
150B	GT-L150B-S00-M	160±8	210±8	135±8	190±10	1035 ⁺³⁰ ₋₁₀
200B	GT-L200B-S00-M	200±8	270±8	185±8	255±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
300B	GT-L300B-S00-M	300±8	390±8	175±8	265±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
400B	GT-L400B-S00-M	400±8	490±8	180±8	280±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀
430C	GT-L430C-S00-M	450±8	540±8	255±8	360±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀

※サイズ120Sのビス固定タイプは、「付図1 直管 文字入り蓋」と共用となります。

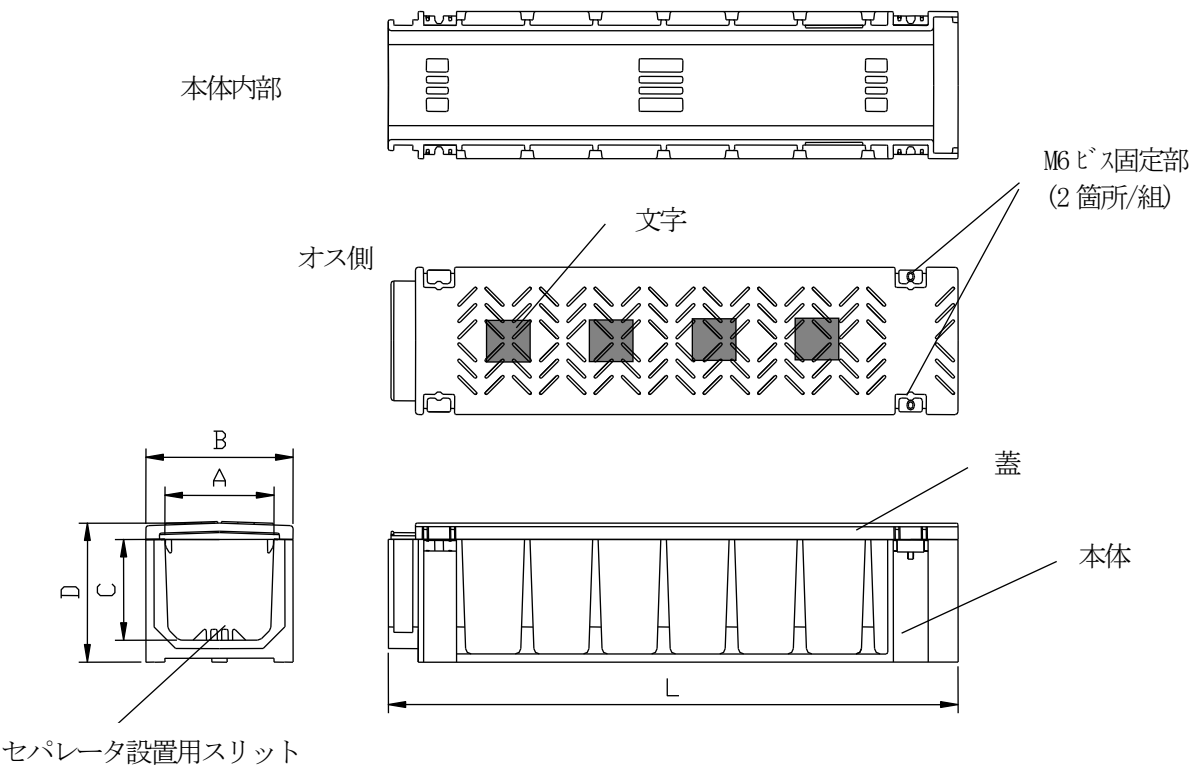付図4 直管 複孔式 ビス固定タイプ 文字入り蓋



文字の向きは、ご指定が無ければ蓋のオス側を左にして横書きとなります。
文字は 10 文字以下でご指定ください。
サイズ 400,430C で 6 文字以上は文字が 2 段となります。
文字の色は、赤・青・黒・黄から選択できます。
(ご指定がなければ赤となります)

(単位：mm)

サイズ	品番	A	B	C	D	L
150B	GT-L150B-SF0-M	160±8	210±8	135±8	190±10	1035 ⁺³⁰ ₋₁₀
200B	GT-L200B-SF0-M	200±8	270±8	185±8	255±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
300B	GT-L300B-SF0-M	300±8	390±8	175±8	265±10	1045 ⁺³⁰ ₋₁₀
400B	GT-L400B-SF0-M	400±8	490±8	180±8	280±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀
430C	GT-L430C-SF0-M	450±8	540±8	255±8	360±10	545 ⁺³⁰ ₋₁₀

※セパレータ設置用スリットの位置は、付図2の参考寸法と同じです

記載の仕様は製品改良等の理由により変更させていただく場合があります。

以 上