


Drykeeper




●什么是Drykeeper?

“Drykeeper”是在合成橡胶中混合了高吸水性聚合物的无卤、环保吸湿片。与以往颗粒状或粉末状的吸湿产品不同，本品是由无纺布包裹起来的薄片，因此安装时不受环境的限制，使用非常简单。

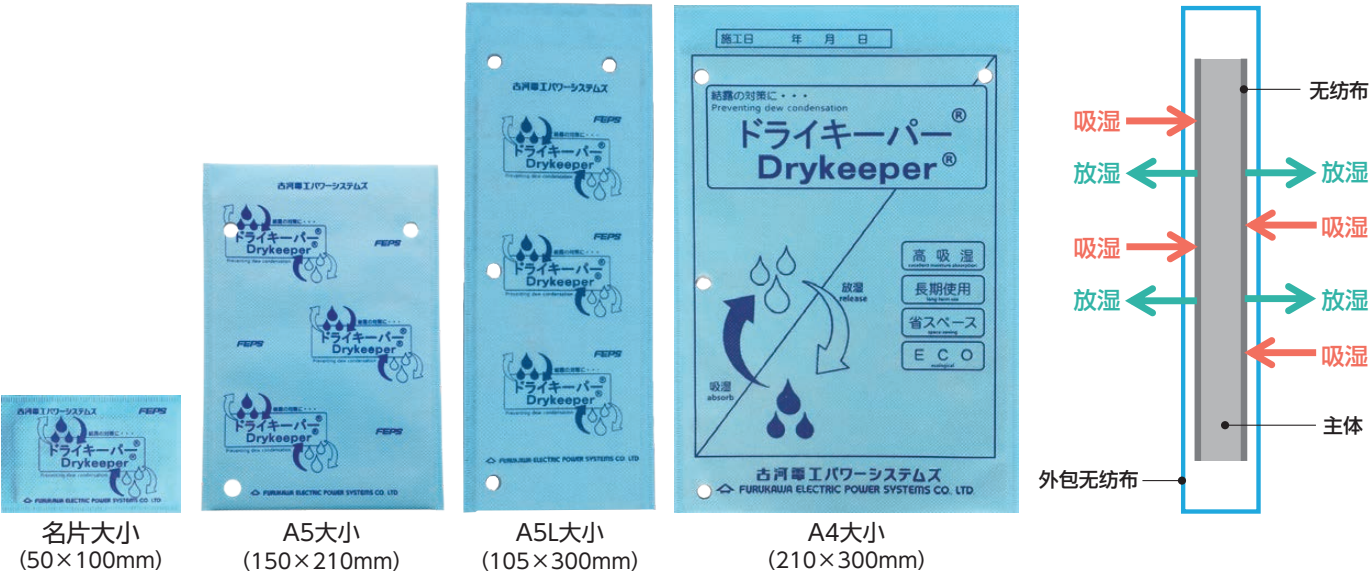

●Drykeeper的原理

具有可逆性，通过在高湿度时吸湿、在低湿度时放湿来调整湿度，保持湿度稳定。通过该湿度调节功能，可长时间保持除湿效果，是能够有效应对结露现象的吸湿片。

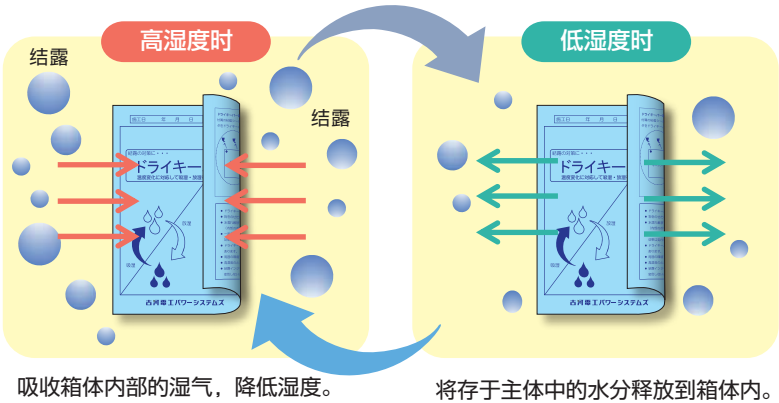

●Drykeeper的用途

- 配电盘、控制盘
- 设备箱
- 大规模太阳能发电站并网逆变器 (PCS)、接线箱
- 沿线应急电话
- 监视探头
- 民用产品 (衣橱、鞋柜) 等
- 道闸
- 限速显示板




Drykeeper的特点

优异的吸湿性能

即使湿度很高，也能持续吸收水分，不会达到饱和。

条件: 25°C/99%RH

吸湿性能

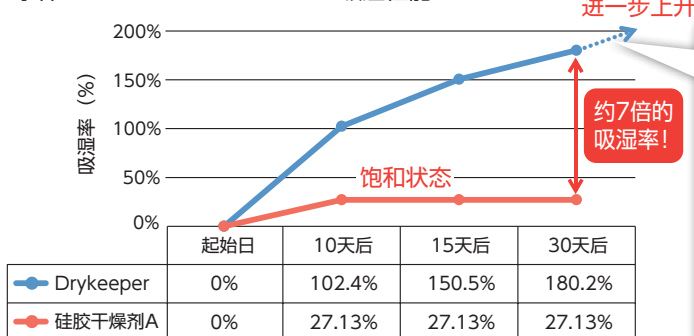


※吸湿率=重量的变化率

※本数值为实测值，并非保证值。

30天后
吸水 324ml
(来自实测数据)




脱湿片与硅胶A/B
等温吸湿性能比较

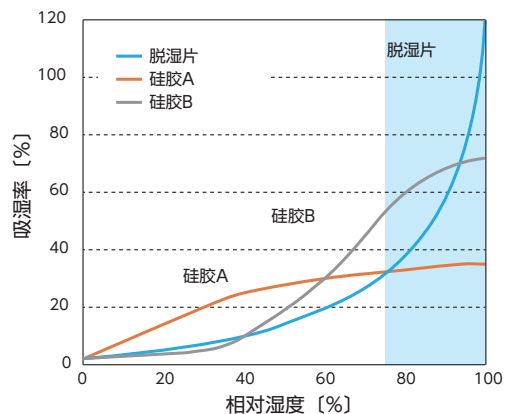

可长期使用

具有吸湿、放湿功能，可长时间保持除湿效果。

Drykeeper的湿度调节功能示意图

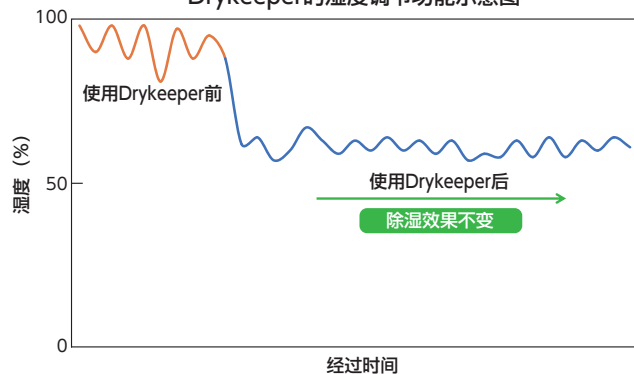




零下时，也可放心使用

所吸收的水分，即使在零下时冻结，也不会硬化。


废弃简单

本品为不含环境负荷物质的环保产品，可作为普通垃圾直接废弃。

在小型配电箱中安装本品时的湿度变化曲线图

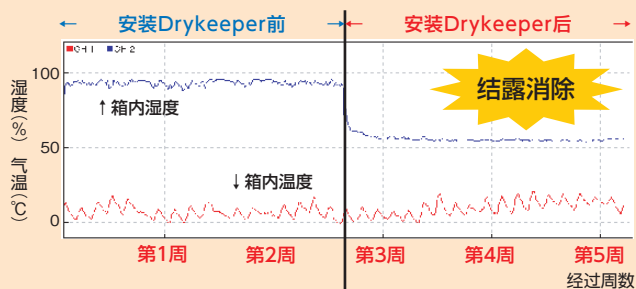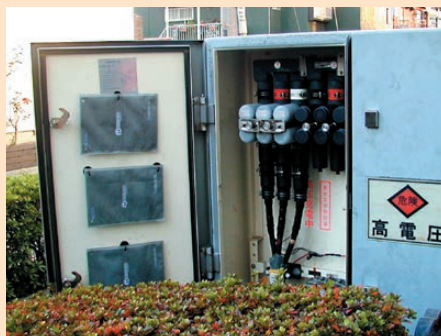

安装前的结露情况




安装后的情况

Drykeeper 的规格

规格

吸湿性	0.8g (H ₂ O) / 1g (产品) 条件 25℃ 95% RH以上
可以安装的温度	- 30℃ ~ 90℃
循环干燥温度	80℃ 以下

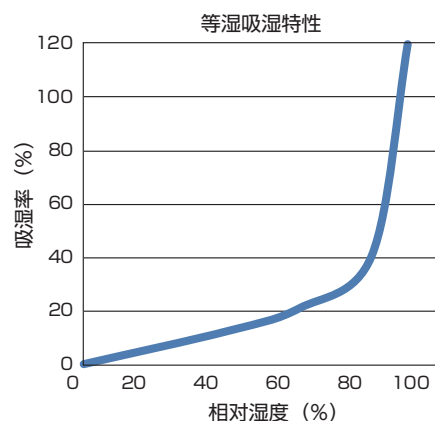

尺寸、包装数量

产品尺寸	厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (mm)	重量 (g)	包装数量
A4 大小	2	210	300	160	10 张 / 盒
A5L 大小	2	105	300	80	20 张 / 盒
A5 大小	2	150	210	80	20 张 / 盒
名片大小	2	50	100	13	100 张 / 盒


※如需薄型、特殊尺寸、阻燃型产品，敬请咨询。

安装方法

请使用附送的粘钩将Drykeeper (A4)

安装在箱体内部。

请将附送的结露指示器贴在箱体内部的必要位置。

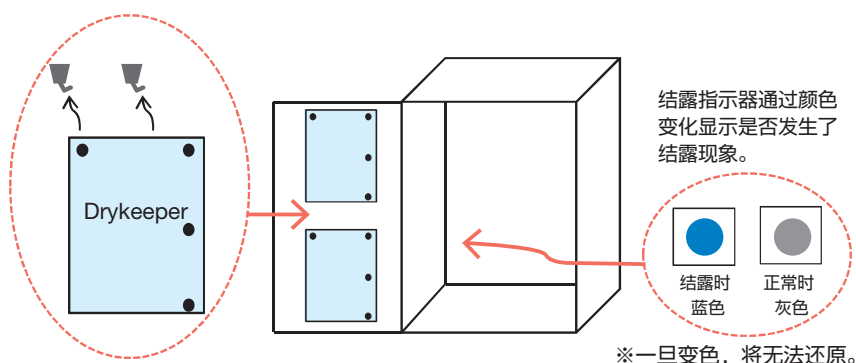

注意

- 请勿直接与水接触。
- 请在密闭空间中使用。

古河电工电力器材株式会社 <http://www.feps.co.jp/chinese/>

总部： 日本国神奈川県横浜市青叶区AZAMI野南二丁目11番16号，邮编：225-0012

海外事业推进部

电话：+81-45-910-2814

传真：+81-45-910-2839

平塚事业所： 日本国神奈川県平塚市东八幡五丁目1番9号，邮编：254-0016

F-CO技术部

电话：+81-463-21-4901

传真：+81-463-21-5509