


インターネットマルチフィード社「transix IPv4接続」を利用するための設定例

対象装置 : FITELnet F70/F71/F220/F221/F220 EX/F221 EX

DS-Lite : DHCPv6-PD利用

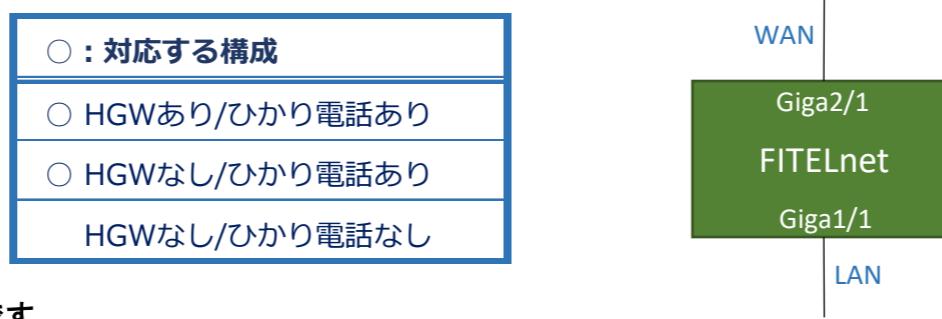

※ログインID/Passwordは"test"/"test"です。

	設定例	補足
1	access-list 111 deny udp any eq 135 any	UDPポート135 (MS DCOM / RPC) からの全てのトラフィックを拒否します。
2	access-list 111 deny udp any any eq 135	UDPポート135 (MS DCOM / RPC) への全てのトラフィックを拒否します。
3	access-list 111 deny tcp any eq 135 any	TCPポート135 (MS DCOM / RPC) からの全てのトラフィックを拒否します。
4	access-list 111 deny tcp any any eq 135	TCPポート135 (MS DCOM / RPC) への全てのトラフィックを拒否します。
5	access-list 111 deny udp any range 137 139 any	UDPポート137-139 (NetBIOS関連) からの全てのトラフィックを拒否します。
6	access-list 111 deny udp any any range 137 139	UDPポート137-139 (NetBIOS関連) への全てのトラフィックを拒否します。
7	access-list 111 deny tcp any range 137 139 any	TCPポート137-139 (NetBIOS関連) からの全てのトラフィックを拒否します。
8	access-list 111 deny tcp any any range 137 139	TCPポート137-139 (NetBIOS関連) への全てのトラフィックを拒否します。
9	access-list 111 deny udp any eq 445 any	UDPポート445 (Microsoft-DS / SMB) からの全てのトラフィックを拒否します。
10	access-list 111 deny udp any any eq 445	UDPポート445 (Microsoft-DS / SMB) への全てのトラフィックを拒否します。
11	access-list 111 deny tcp any eq 445 any	TCPポート445 (Microsoft-DS / SMB) からの全てのトラフィックを拒否します。
12	access-list 111 deny tcp any any eq 445	TCPポート445 (Microsoft-DS / SMB) への全てのトラフィックを拒否します。
13	access-list 112 deny ip 192.168.100.0 0.0.0.255 any	IPアドレス範囲192.168.100.0/24からの全てのトラフィックを拒否します。
14	access-list 112 permit icmp any 192.168.100.0 0.0.0.255	192.168.100.0/24へのICMPトラフィックを許可します。
15	access-list 113 spi tcp any any eq ftp	TCPポート21 (FTP) への全てのトラフィックを許可します。応答パケットも許可されます。
16	access-list 113 spi tcp any any eq ftp-data	TCPポート20 (FTPデータ) への全てのトラフィックを許可します。応答パケットも許可されます。
17	access-list 113 spi tcp any any eq www	TCPポート80 (HTTP) への全てのトラフィックを許可します。応答パケットも許可されます。
18	access-list 113 spi udp any any eq domain	UDPポート53 (DNS) への全てのトラフィックを許可します。応答パケットも許可されます。
19	access-list 113 spi tcp any any eq smtp	TCPポート25 (SMTP) への全てのトラフィックを許可します。応答パケットも許可されます。
20	access-list 113 spi tcp any any eq pop3	TCPポート110 (POP3) への全てのトラフィックを許可します。応答パケットも許可されます。
21	access-list 113 spi tcp any any eq 587	TCPポート587 (SMTPサブミッション) への全てのトラフィックを許可します。応答パケットも許可されます。
22	access-list 113 spi tcp any any	全てのTCPトラフィックを許可します。応答パケットも許可されます。
23	access-list 113 spi udp any any	全てのUDPトラフィックを許可します。応答パケットも許可されます。
24	access-list 114 permit ip any any	全てのIPトラフィックを許可します。
25	access-list 115 deny ip any any	全てのIPトラフィックを拒否します。
26	access-list 4000 permit icmp6 any any neighbor-advertisement	IPv6アクセリスト (NA許可)
27	access-list 4000 permit icmp6 any any neighbor-solicitation	IPv6アクセリスト (NS許可)
28	access-list 4000 permit icmp6 any any router-advertisement	IPv6アクセリスト (RA許可)
29	access-list 4000 permit udp any any eq 546	IPv6アクセリスト (DHCPv6許可)
30	access-list 4009 deny ipv6 any any	IPv6アクセリスト (access-list 4000と学習フィルタ以外を拒否)
31	access-list 4010 spi ipv6 any any	IPv6アクセリスト (学習フィルタ)
32	!	
33	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 tunnel 1	IPv4 default経路設定 (デフォルトルートをIPv4overIPv6トンネルに設定)
34	ip name-server ::1	DNSサーバー設定 (自装置をサーバーに設定)
35	!	
36	ip dhcp server-profile LAN	DHCPv4サーバープロファイル
37	address 192.168.0.2 192.168.0.254	配布アドレス設定
38	lease-time 28800	DHCPリース期間設定
39	dns 192.168.0.1	配布DNSサーバアドレス設定
40	gateway 192.168.0.1	配布Gatewayアドレス設定
41	exit	
42	!	
43	ipv6 route ::/0 dhcp port-channel 1	IPv6 default経路設定 (デフォルトルートをDHCPv6サーバとする設定)
44	!	
45	ipv6 dhcp client-profile NGN	DHCPv6クライアントプロファイル
46	option-request prefix-delegation	アドレスプレフィックス要求設定
47	option-request dns-server	DNSサーバーの情報取得要求の設定
48	retries infinity	DHCPメッセージの返信があるまで再送する設定
49	exit	
50	!	
51	ipv6 dhcp server-profile LANv6	DHCPv6サーバープロファイル
52	dns port-channel 1	DHCPv6クライアント機能で取得したDNSサーバアドレスを配布する設定
53	exit	
54	!	
55	ipinip tunnel-profile IPIP1	IPinIPトンネルプロファイル
56	profile-mode ipip	プロファイルモードをIPinIPに設定
57	source ipv6 port-channel 11	Outerの送信元アドレス : Port-channel11のIPv6アドレスを指定
58	destination address ##トンネル終端装置 IPv6アドレス##	トンネル終端装置のIPv6アドレスを設定 ★インターネットマルチフィード社の指定に合わせて設定ください。 例) destination address 2001:db8::1
59	ipinip fragment pre	プリフラグメント設定
60	exit	
61	!	
62	logging buffer level informational	
63	!	

	設定例	補足
64	aaa authentication login default local	
65	aaa authorization exec default local	
66	!	
67	username test privilege 15 password 2 \$1\$LAruCQ4A\$T3069MOhXaiNub6xoHNsG1	装置のログインID/Password(test /test)
68	!	
69	hostname FITELnet	
70	!	
71	interface GigaEthernet 1/1	物理インターフェース (LAN側)
72	vlan-id 11	
73	bridge-group 11	
74	channel-group 11	LAN側論理インタフェース (Port-channel) と紐付け
75	exit	
76	!	
77	interface GigaEthernet 2/1	物理インターフェース (WAN側)
78	vlan-id 1	
79	bridge-group 1	
80	channel-group 1	WAN側論理インタフェース (Port-channel) と紐付け
81	ipv6 access-group 4000 in	IPv6アクセリスト紐づけ (NS/NA/RA/DHCPv6)
82	ipv6 access-group 4009 in	IPv6アクセリスト紐づけ (deny)
83	ipv6 access-group 4010 out	IPv6アクセリスト紐づけ (学習フィルタ)
84	exit	
85	!	
86	interface Port-channel 1	論理インターフェース (WAN側)
87	ipv6 enable	IPv6リンクローカルアドレス設定
88	ipv6 dhcp service client	DHCPv6クライアント設定
89	ipv6 dhcp client-profile NGN	DHCPv6クライアントプロファイル紐づけ
90	exit	
91	!	
92	interface Port-channel 11	論理インターフェース (LAN側)
93	ip dhcp service server	DHCPv4サーバー設定
94	ip dhcp server-profile LAN	DHCPv4サーバープロファイル紐づけ
95	ip address 192.168.0.1 255.255.255.0	IPv4アドレス設定
96	ipv6 enable	IPv6リンクローカルアドレス設定
97	ipv6 address dhcp port-channel 1 ::1/64	IPv6アドレス設定 (DHCPv6-PDから上位64bit+インタフェースIDから下位64bitによりアドレス生成) ★インターフェースIDはインターネットマルチフィード社の指定に合わせて設定ください。 例) ipv6 address autoconfig interface-id ::11
98	ipv6 nd other-config-flag	RA 0フラグセット
99	ipv6 nd send-ra	RA送信設定
100	ipv6 trust-ra-prefix-lifetime	RA prefix lifetime 0 を送信する設定 * プレフィックスの削除が行われた場合に、端末側に即時反映させるための設定です。端末側のプレフィックス残留により通信ができなくなるケースを回避するために、本設定を推奨します。デフォルトでは、サービス否認攻撃を受ける環境を想定して、prefix lifetime 0 を送信しません。 ※F70/F71はV01.02(00)以降、F220/F221はV01.04(00)以降のファームウェアにてサポートするコマンドです。
101	ipv6 dhcp service server	DHCPv6サーバー設定
102	ipv6 dhcp server-profile LANv6	DHCPv6サーバープロファイル紐づけ
103	mss 1420	MSS設定 (1420byte : MAPトンネルから送信するIPv4overIPv6パケットのinner最大長に合わせた値です。)
104	exit	
105	!	
106	interface Tunnel 1	トンネルインターフェース設定
107	ip access-group 111 out	IPv4アクセリスト紐づけ
108	ip access-group 112 in	IPv4アクセリスト紐づけ
109	ip access-group 113 out	IPv4アクセリスト紐づけ
110	ip access-group 114 out	IPv4アクセリスト紐づけ
111	ip access-group 115 in	IPv4アクセリスト紐づけ
112	ip access-group spi ftp-data enable	学習フィルタ追加
113	tunnel mode ipinip tunnel-profile IPIP1	トンネルプロファイル紐づけ
114	exit	
115	!	
116	line console	
117	exec-timeout 0	
118	authorization exec default local	
119	exit	
120	!	
121	line telnet	
122	exec-timeout 0	
123	exit	
124	!	
125	dns-server ip enable	DNSサーバ機能およびProxyDNS機能を有効化 (IPv4)
126	dns-server ipv6 enable	DNSサーバ機能およびProxyDNS機能を有効化 (IPv6)
127	!	
128	proxydns domain 1 any * any dhcp ipv6 port-channel 1 source-interface port-channel 11	ProxyDNSの正引き動作条件を指定 (DHCPクライアントが取得したDNSサーバアドレスをリレー先に指定)
129	proxydns address 1 any dhcp ipv6 port-channel 1 source-interface port-channel 11	ProxyDNSの逆引き動作条件を指定 (DHCPクライアントが取得したDNSサーバアドレスをリレー先に指定)
130	!	
131	end	