


配電盤・制御盤等を取り扱いの方へ


こんなお困りごとや要望ございませんか？

- 1 制御盤まで行ってメンテナンスするのが**面倒くさい**
- 2 盤内に余分な**スペースがない**
- 3 今の乾燥剤だと吸湿しきれず**結露する**
- 4 結露防止でヒーターや空調を使ってるけど**出費がツライ**

結露でこんなトラブルが...

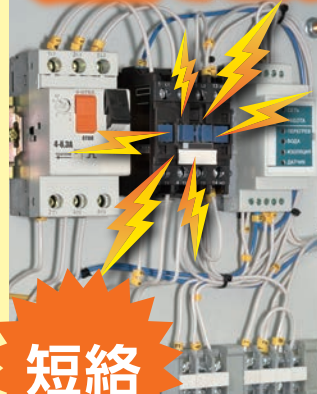

短絡

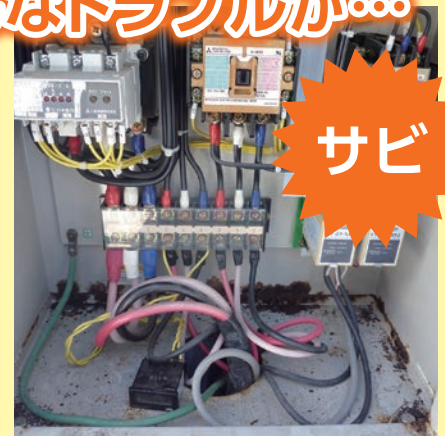

サビ

ドライキーパーが4つの特長で問題解決に貢献！

1 長寿命

2 省スペース

3 超吸湿率

4 維持費ゼロ



名刺サイズ




A5サイズ



A5Lサイズ



A4サイズ

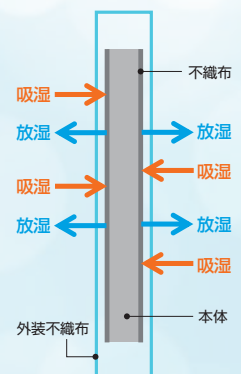

結露防止シート ドライキーパー®

古河電工パワーシステムズ

ドライキーパーの性能で問題解決に貢献!


1 制御盤まで行ってメンテナンスするのが面倒くさい

➡ 長寿命! 設置したのを忘れるくらい長持ちします!

ドライキーパーは周囲の湿度が高くなると吸湿し、湿度が低くなると放湿をする性能を持っています。

湿度を蓄えておくタンクが自動で回復するため、長期間の性能維持が実現できています。

※設置期間は5年を推奨しております。

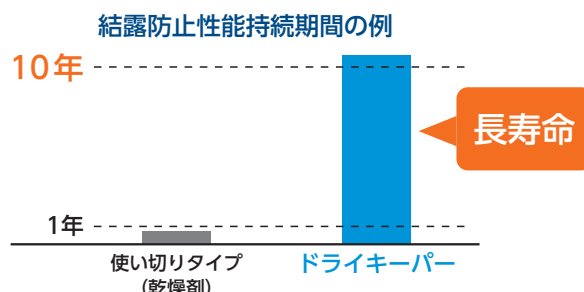


2 盤内に余分なスペースがない

➡ 厚さ 2.6mm の薄さでスペースの心配ナシ! 設置も簡単です!

製品の厚さが 2.6mm と極薄のため、盤内の空間が圧迫されません。

付属のシール付きフックに製品を掛けるだけです。

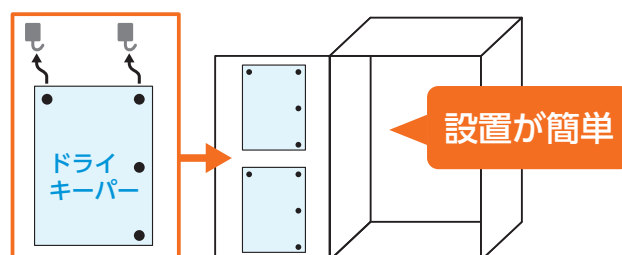

3 今の乾燥剤だと吸湿しきれず結露する


➡ 驚きの吸湿率! 長期にわたり、結露発生を抑えます!

シリカゲルは高湿度状態が続くと短期間で効力を失います。

ドライキーパーは同様の条件でも長期間効果を発揮します。

※この値は実測値であり、保証値ではありません。

※ 25℃ / 90%RH 以上密閉下でデシケーター内

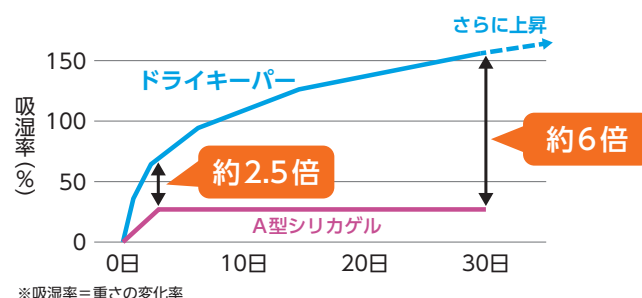


4 結露防止でヒーターや空調を使ってるけど出費がツライ

➡ ヒーターと違って電気いらず! ランニングコストはかかりません!

ドライキーパーは動力も必要としなければ度重なる交換も必要ありません。

電気代や交換の手間を一気に削減できます。

※右記グラフは弊社で試算した一例にすぎず、効果を保証するものではありません。

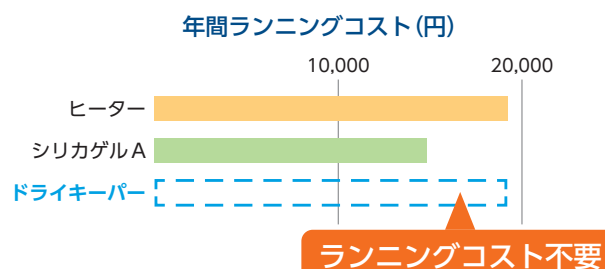

ドライキーパーをもっと知る

導入例

配電盤

制御盤

踏切
遮断機

情報
表示板

など



ボックス内に装着

可変式速度規制標識装着例



盤内に装着

分電盤・制御盤装着例

ラインナップ

設置環境に適した大きさをお選びいただけます！

品名	寸法 (mm)	重量 (g)	適用目安容積 (L/ 枚)
ドライキーパー 名刺サイズ※ ¹	T2.0 (2.6) × W50 (75) × L100 (115)	13	30
ドライキーパー A5サイズ	T2.0 (2.6) × W150 (165) × L210 (240)	80	196
ドライキーパー A5Lサイズ	T2.0 (2.6) × W105 (125) × L300 (330)	80	196
ドライキーパー A4サイズ	T2.0 (2.6) × W210 (225) × L300 (330)	160	392

※1 名刺サイズのみフック穴がなく、シール付きフックおよび結露インジケータは付属しません。
・ かつこ内寸法は外形サイズになります。
・ 適用目安容積は気温 40℃湿度 100%と気温 20℃湿度 60%の差分水蒸気量から算出しております。
・ 実際の使用環境により適用容積は変わります。
・ 異型サイズ、難燃性タイプについてはお問い合わせください。

その他の特長

- 気温零下でも使用できます！
- シリカゲルと違って一般ごみで廃棄できます！
- カスタムサイズも対応可！※

※ただし、1注文につき35m²程度のご購入に限りです。まずはご相談ください。

さらに詳しい
情報はwebで



ご使用上の注意



1. 設置する機器に外に繋がる隙間や穴がないか確認してからご使用ください。
密閉での運用を想定しているため効果を十分に発揮できない場合があります。
2. 本製品に直接水を含ませないでください。
3. 盤内の清掃を行ってから設置ください。
4. 本製品は設置される設備の故障防止を保証するものではありません。

ドライキーパーのよくあるQ&A

Q 設置可能な温度範囲はどの程度ですか？

A -30℃～ 90℃です。

Q A4サイズだと何枚設置すればいいですか？

A 盤内容積を1m³とすると3枚程を推奨しています。 ※1

Q A5サイズだと何枚設置すればいいですか？

A 盤内容積を1m³とすると6枚程を推奨しています。 ※1

Q 冷媒配管がある設備内には使えますか？

A 製品の吸湿性能をオーバーしてしまうため使えません。

Q 排気口のある設備内には使えますか？

A 密閉性を損なうため使えません。

Q 防犯カメラ、屋外使用ランプに使えますか？

A ドライキーパーminiという製品で対応可能です。 ※2

Q 難燃性機能はありますか？

A ドライキーパーFRという製品で対応可能です。 ※2

Q 各種環境規制には対応していますか？

A REACH規制、RoHS指令には適合しています。
電子機器ではないのでWEEE指令には該当しません。

Q シロキサン発生リスクはありますか。

A シリコンを含有していないのでありません。

※1 気温40℃湿度100%と気温20℃湿度60%の差分水蒸気量から算出しており、保証枚数ではありません。

※2 詳しい製品の内容は当社HPをご覧ください。

古河電工パワーシステムズ株式会社 <https://www.feps.co.jp/>

本 社 〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南二丁目11番16号

□ 第一営業部 ネットワークグループ

TEL. (045) 910-2835 FAX. (045) 910-2811

東 北 支 社 〒980-0013 仙台市青葉区花京院一丁目1番20号(花京院スクエア4階)

TEL. (022) 716-3185 FAX. (022) 265-3105

中 部 支 社 〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目2番29号(JRE名古屋広小路プレイス7階)

TEL. (052) 269-5078 FAX. (052) 269-5070

関 西 支 社 〒530-0043 大阪市北区天満四丁目8番19号

TEL. (06) 6353-2551 FAX. (06) 6352-7325

九 州 支 社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目2番1号(日本生命博多駅前ビル3階)

TEL. (092) 482-2256 FAX. (092) 482-2257